CONEXIONES DE ABRAZADERA

ABRAZADERAS CLAMP


Abrazaderas de una y dos bisagras con tuerca de mariposa, para ferrules ISO 2852.



UNA O DOS BISAGRAS

La abrazadera abraza las dos bridas cónicas de los ferrules y, al apretar la tuerca, las empuja contra la junta. La de una bisagra (A13MHHM) es la más usada en líneas de proceso; la de dos bisagras (13MHHM) abre más y facilita el montaje en espacios reducidos. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, con perno y tuerca de mariposa del mismo material.

MATERIAL	CIERRE	NORMA	MEDIDAS
AISI 304	Tuerca mariposa	ISO 2852	25 a 101,6 mm

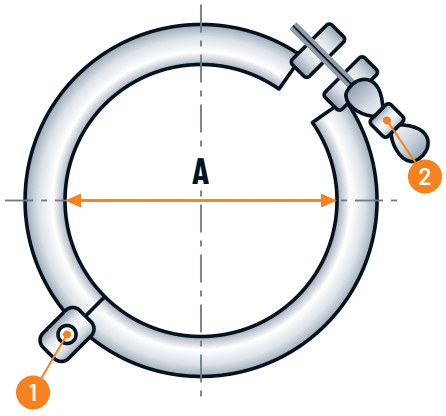

1 bisagra · 2 tuerca de mariposa (medidas en mm)

DIMENSIONES

Tamaño	A ferrule	A	A
mm	mm	1 bisagra	2 bisagras
25 / 38	50,5	54,0	54,0
51	64,0	67,1	67,5
63,5	77,5	81,0	81,0
76,1	91,0	94,5	94,5
101,6	119,0	122,2	122,6

A: diámetro interior de la abrazadera. Para 25 y 38 mm se usa la misma abrazadera (ferrule de 50,5 mm). Abrazaderas de alta presión con tornillos Allen, a pedido.

Vereau Ingeniería S.A.C. · RUC 20609535084
Jr. Gral. Orbegoso 784, Breña – Lima, Perú
WhatsApp +51 954 184 974 · mijailvereau@vereauingenieros.com