ACCESORIOS SOLDABLES

CODOS SANITARIOS ISO


Codos de 90° y 45° de radio corto (R = 1 × D) y largo (R = 1,5 × D), para tubo ISO 2037.



CURVADO SIN ARRUGAS

Codos de acero inoxidable 304L y 316L, curvados a partir de tubo ISO 2037, con el mismo diámetro interior de la línea para que el producto y la solución de limpieza pasen sin bolsas ni escalones. Acabado exterior semibrillante e interior semibrillante. Se entregan con extremos para soldar a tope; también con extremos clamp o SMS a pedido.

MATERIAL	ÁNGULOS	NORMA	MEDIDAS
304L · 316L	90° · 45°	ISO 2037 · 2851	25 a 101,6 mm

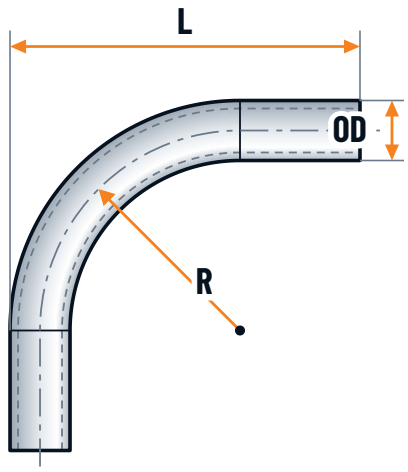

Codo de 90°; en trazos, la pared interior (medidas en mm)

CODOS DE 90°

Tamaño	OD × t	L	R	L	R
pulg. · mm	mm	R = 1 × D		R = 1,5 × D	
1" · 25	25 × 1,2	55,0	25,0	38,0	37,5
1 ½" · 38	38 × 1,2	70,0	38,0	57,0	57,0
2" · 51	51 × 1,2	82,0	51,0	76,0	76,5
2 ½" · 63,5	63,5 × 1,6	105,0	64,0	95,0	95,3
3" · 76,1	76,1 × 1,6	110,0	76,0	114,0	114,2
4" · 101,6	101,6 × 2,0	—	—	152,0	152,5

L: de la cara del extremo al eje del otro extremo · R: radio de curvatura al eje. Codos de 45° con el mismo radio, a pedido.

Vereau Ingeniería S.A.C. · RUC 20609535084
Jr. Gral. Orbegoso 784, Breña – Lima, Perú
WhatsApp +51 954 184 974 · mijailvereau@vereauingenieros.com