CONEXIONES DE ABRAZADERA

FERRULES CLAMP ISO 2852


Ferrules soldables para clamp, en 304L y 316L, para cada diámetro de tubo ISO 2037.



BRIDA CÓNICA MECANIZADA

El ferrule es la pieza que se suelda al tubo y forma la brida cónica de la conexión clamp. Se mecaniza de barra o se forma de tubo, con el mismo diámetro interior de la línea para no dejar escalones, y lleva la ranura que centra la junta. Disponible en largo estándar (B = 21,5 mm) y en versión de reducción para pasar de un diámetro a otro.

MATERIAL	ACABADO	NORMA	MEDIDAS
304L · 316L	Mecanizado	ISO 2852	25 a 101,6 mm

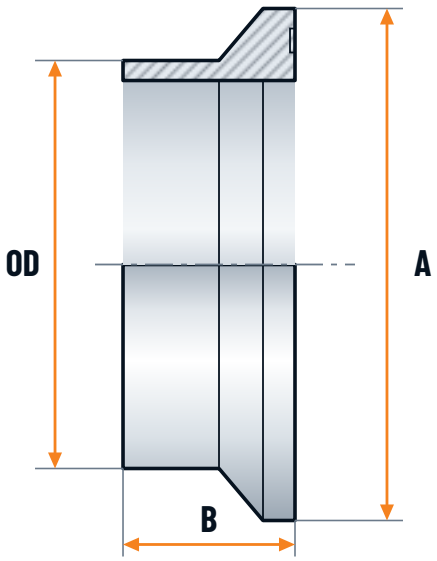

Media vista en corte, con la ranura de la junta (medidas en mm)

DIMENSIONES

Tamaño	OD × t	A	B
pulg. · mm	mm	mm	mm
1" · 25	25 × 1,2	50,5	21,5
1 ½" · 38	38 × 1,2	50,5	21,5
2" · 51	51 × 1,2	64,0	21,5
2 ½" · 63,5	63,5 × 1,6	77,5	21,5
3" · 76,1	76,1 × 1,6	91,0	21,5
4" · 101,6	101,6 × 2,0	119,0	21,5

A: diámetro de la brida · B: largo del ferrule. Medidas mayores (114,3 a 168,3 mm) a pedido.

Vereau Ingeniería S.A.C. · RUC 20609535084
Jr. Gral. Orbegoso 784, Breña – Lima, Perú
WhatsApp +51 954 184 974 · mijailvereau@vereauingenieros.com