JUNTAS PARA UNIÓN CLAMP

JUNTA CLAMP DE EPDM


Junta de estanqueidad para ferrules clamp ISO 2852 / Tri-Clover, de 1" a 4".



MATERIAL: EPDM

Las juntas de EPDM (etileno propileno dieno monómero) tienen muy buena resistencia al agua y al vapor. No resisten bien las grasas animales, los aceites ni la mayoría de los ácidos, por su estructura polimérica. Trabajan mejor en un rango de temperatura de –34 °C a 148 °C y tienen mejor resistencia que la silicona a los químicos de limpieza habituales.

MATERIAL	TEMPERATURA	NORMA	MEDIDAS
EPDM	–34 a 148 °C	ISO 2852	1" a 4"

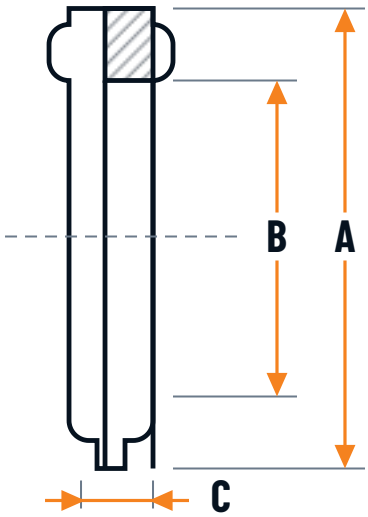

Perfil de la junta (medidas en mm)

DIMENSIONES

Tamaño	A	B	C
pulg.	mm	mm	mm
1"	50,5	22,5	4,5
1 ¼"	50,5	—	4,5
1 ½"	50,5	34,8	4,5
2"	64,0	47,5	4,5
2 ½"	77,5	60,2	4,5
3"	91,0	72,9	4,5
4"	119,0	97,4	4,5

A: diámetro exterior · B: diámetro interior · C: espesor. Otras medidas y materiales (silicona, FPM, PTFE) a pedido.

Vereau Ingeniería S.A.C. · RUC 20609535084
Jr. Gral. Orbegoso 784, Breña – Lima, Perú
WhatsApp +51 954 184 974 · mijailvereau@vereauingenieros.com