ACCESORIOS SOLDABLES

REDUCCIONES CONCÉNTRICAS Y EXCÉNTRICAS


Reducciones tipo campana para cambiar de diámetro en tubo ISO 2037, de 38/25 a 101,6/76,1 mm.



CONCÉNTRICA O EXCÉNTRICA

La reducción concéntrica mantiene el eje de la tubería y se usa en tramos verticales y descargas. La excéntrica deja una generatriz recta: montada con el lado plano abajo vacía la línea por completo, y con el lado plano arriba evita bolsas de aire en la succión de las bombas. Fabricadas en acero 316L, acabado semibrillante, para soldar a tope o con extremos clamp.

MATERIAL	TIPO	NORMA	MEDIDAS
316L	Conc. · excéntrica	ISO 2037	38/25 a 101,6/76,1

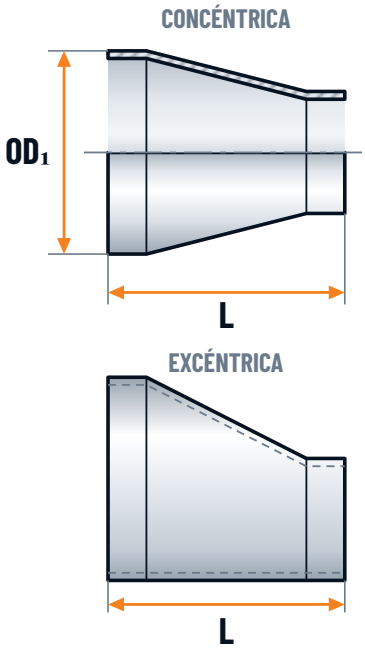

Reducción concéntrica y excéntrica (medidas en mm)

DIMENSIONES

Tamaño	OD₁ × t₁	OD₂ × t₂	L
mm	mm	mm	mm
38 / 25	38 × 1,2	25 × 1,2	44,0
51 / 25	51 × 1,2	25 × 1,2	86,0
51 / 38	51 × 1,2	38 × 1,2	42,0
63,5 / 38	63,5 × 1,2	38 × 1,2	82,0
63,5 / 51	63,5 × 1,2	51 × 1,2	40,0
76,1 / 51	76,1 × 1,6	51 × 1,6	79,0
76,1 / 63,5	76,1 × 1,6	63,5 × 1,6	39,0
101,6 / 76,1	101,6 × 2,0	76,1 × 2,0	81,0

La concéntrica y la excéntrica tienen el mismo largo L. OD_1: lado mayor · OD_2: lado menor.

Vereau Ingeniería S.A.C. · RUC 20609535084
Jr. Gral. Orbegoso 784, Breña – Lima, Perú
WhatsApp +51 954 184 974 · mijailvereau@vereauingenieros.com