
UNIONES ROSCADAS DIN

UNIÓN DIN 11851


Unión para soldar completa: cono, macho roscado, tuerca ranurada y junta, para tubo DIN 11850.

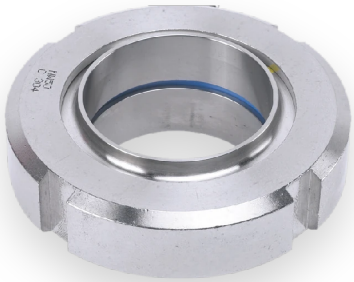

LA UNIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA

La unión DIN 11851 (conocida como «unión láctea») cierra con una tuerca ranurada de rosca redonda sobre el macho, y la junta queda alojada en el macho con su labio hacia el producto. Se arma y desarma con llave de gancho. Cono y macho en 304L o 316L para soldar al tubo; tuerca en acero 304. Existe también la versión expansiva (W), para mandrilar.

MATERIAL	JUNTA	NORMA	MEDIDAS
304L · 316L	NBR · EPDM	DIN 11851	DN10 a DN100

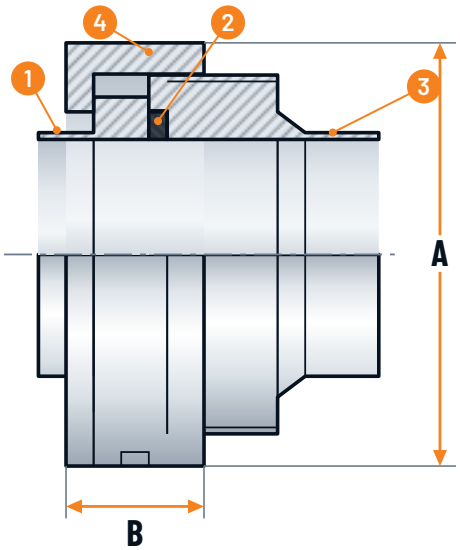

1 cono · 2 junta · 3 macho · 4 tuerca ranurada. Arriba del eje, en corte (medidas en mm)

DIMENSIONES

DN	OD × t	A	B	Rosca
	mm	mm	mm	Rd
DN10	13 × 1,5	38,0	25,0	28 × 1/8
DN15	19 × 1,5	44,0	25,0	34 × 1/8
DN20	23 × 1,5	54,0	25,0	44 × 1/6
DN25	29 × 1,5	63,0	31,0	52 × 1/6
DN32	35 × 1,5	70,0	31,0	58 × 1/6
DN40	41 × 1,5	78,0	31,0	65 × 1/6
DN50	53 × 1,5	92,0	33,0	78 × 1/6
DN65	70 × 2,0	112,0	35,0	95 × 1/6
DN80	85 × 2,0	127,0	35,0	110 × 1/4
DN100	104 × 2,0	148,0	41,0	130 × 1/4

A: diámetro exterior de la tuerca · B: largo de la unión armada. Piezas sueltas (macho, cono, tuerca, tapa ciega y junta) a pedido; DN125 y DN150 también.

Vereau Ingeniería S.A.C. · RUC 20609535084
Jr. Gral. Orbegoso 784, Breña – Lima, Perú
WhatsApp +51 954 184 974 · mijailvereau@vereauingenieros.com