JUNTAS PARA UNIÓN SMS

JUNTAS SMS


Juntas planas de estanqueidad para uniones SMS 1145, de 25 a 104 mm.



EPDM, NBR, FPM O PTFE

La junta SMS sella entre la pieza macho y el revestimiento de la unión. El EPDM resiste bien el agua caliente, el vapor y los químicos de limpieza; el NBR es la opción para productos con grasa, como leche entera y aceites; el FPM trabaja a mayor temperatura y con ácidos; y el PTFE es inerte frente a casi todos los productos. Conviene cambiarlas en cada mantenimiento.

MATERIAL	ESPESOR	NORMA	MEDIDAS
EPDM · NBR · FPM	5,5 mm	SMS 1145	25 a 104 mm

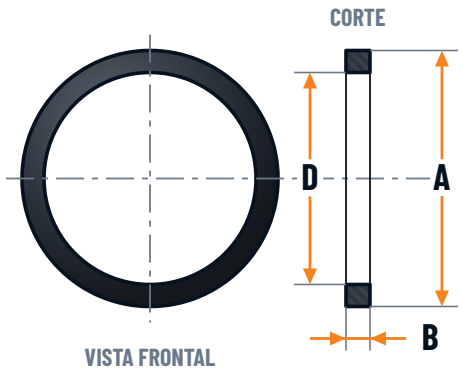

Perfil de la junta (medidas en mm)

DIMENSIONES

Tamaño	A	D	B
pulg. · mm	mm	mm	mm
1" · 25	32,0	24,8	5,5
1 ½" · 38	48,0	37,8	5,5
2" · 51	61,0	50,8	5,5
2 ½" · 63,5	73,5	63,2	5,5
3" · 76,1	86,0	75,5	5,5
4" · 101,6	114,0	101,0	5,5
104	116,0	104,0	5,5

A: diámetro exterior · D: diámetro interior · B: espesor. Juntas de PTFE: mismo A, espesor 4,0 mm.

Vereau Ingeniería S.A.C. · RUC 20609535084
Jr. Gral. Orbegoso 784, Breña – Lima, Perú
WhatsApp +51 954 184 974 · mijailvereau@vereauingenieros.com