JUNTAS PARA UNIÓN DIN

JUNTAS DIN 11851


Juntas perfiladas tipo G para uniones DIN 11851, de DN10 a DN150.



PERFIL CON LABIO

La junta DIN tiene un perfil con labio que se aloja en la ranura del macho y queda al ras con el tubo, sin dejar huecos donde se acumule producto. NBR para productos grasos, EPDM para agua caliente, vapor y limpieza CIP, FPM para temperatura alta y ácidos, silicona para alimentos delicados y PTFE cuando se necesita resistencia química total.

MATERIAL	PERFIL	NORMA	MEDIDAS
NBR · EPDM · FPM	G con labio	DIN 11851	DN10 a DN150

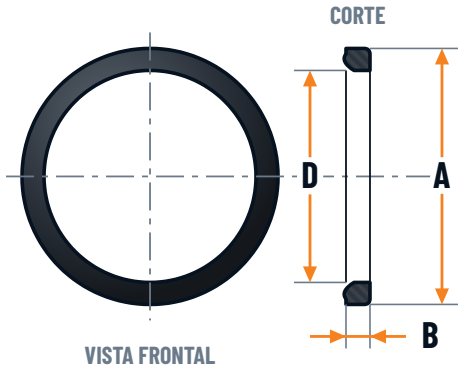

Vista frontal y perfil en corte (medidas en mm)

DIMENSIONES

DN	A	D	B
	mm	mm	mm
DN10	20,0	12,0	4,5
DN15	26,0	18,0	4,5
DN20	33,0	23,0	4,5
DN25	40,0	30,0	5,0
DN32	46,0	36,0	5,0
DN40	52,0	42,0	5,0
DN50	64,0	54,0	5,0
DN65	81,0	71,0	5,0
DN80	95,0	85,0	5,0
DN100	114,0	104,0	6,0
DN125	142,0	130,0	7,0
DN150	167,0	155,0	7,0

A: diámetro exterior · D: diámetro interior · B: espesor. También en silicona y PTFE, con las mismas medidas.

Vereau Ingeniería S.A.C. · RUC 20609535084
Jr. Gral. Orbegoso 784, Breña – Lima, Perú
WhatsApp +51 954 184 974 · mijailvereau@vereauingenieros.com