UNIONES ROSCADAS

UNIÓN SMS 1145


Unión desmontable completa: pieza macho, revestimiento, tuerca y junta, para tubo ISO 2037.



ROSCA REDONDA HIGIÉNICA

La unión SMS une dos tramos con una tuerca de rosca redonda (DIN 405), que no acumula producto y se limpia con facilidad. La junta plana queda alojada entre el revestimiento y la pieza macho y sella sin necesidad de herramienta especial. Pieza macho y revestimiento en 304L o 316L para soldar al tubo; tuerca en acero 304.

MATERIAL	JUNTA	NORMA	MEDIDAS
304L · 316L	NBR · EPDM	SMS 1145	25 a 101,6 mm

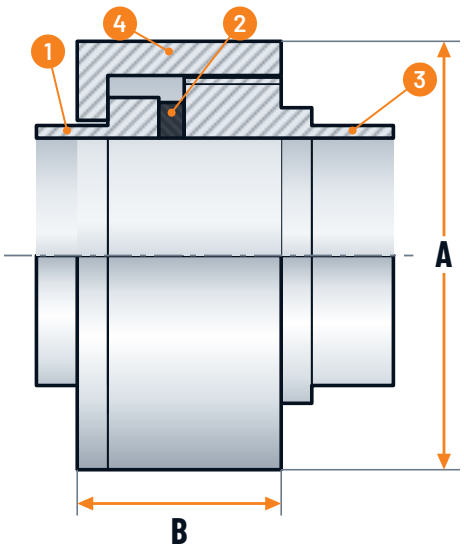

1 revestimiento · 2 junta · 3 macho · 4 tuerca. Arriba del eje, en corte (medidas en mm)

DIMENSIONES

Tamaño	OD × t	A	B	Rosca
pulg. · mm	mm	mm	mm	DIN 405
1" · 25	25 × 1,2	51,0	23,5	40 × 1/6
1 ½" · 38	38 × 1,2	74,0	30,0	60 × 1/6
2" · 51	51 × 1,2	84,0	30,0	70 × 1/6
2 ½" · 63,5	63,5 × 1,6	100,0	33,0	85 × 1/6
3" · 76,1	76,1 × 1,6	114,0	35,0	98 × 1/6
4" · 101,6	101,6 × 2,0	154,0	48,0	132 × 1/6

A: diámetro exterior de la tuerca · B: largo de la unión armada. Piezas sueltas (macho, revestimiento largo, tuerca y junta) a pedido.

Vereau Ingeniería S.A.C. · RUC 20609535084
Jr. Gral. Orbegoso 784, Breña – Lima, Perú
WhatsApp +51 954 184 974 · mijailvereau@vereauingenieros.com