Alfa Laval LKTC

Accesorios del depósito

1.7



Introducción

La pata de depósito LKTC de Alfa Laval es un soporte de acero inoxidable totalmente ajustable para depósitos o recipientes independientes. Robusta y compacta, puede colocarse directamente sobre el suelo o, para garantizar la estabilidad en superficies irregulares, sobre una placa base de acero opcional.

La pata de depósito LKTC es capaz de soportar cargas estáticas máximas de hasta 160 000 N en una superficie de 7800 mm^2. Diseñadas para apoyarse sobre una placa base, las patas de depósito con forma de esfera son capaces de soportar una carga máxima de hasta 19 toneladas.

Aplicación

La pata de depósito LKTC de Alfa Laval está diseñada para su uso en depósitos o recipientes higiénicos de acero inoxidable independientes, en los que se necesitan soportes ajustables para garantizar la estabilidad. Se utilizan en las industrias cervecera, alimentaria y de bebidas, de cuidado personal, biotecnológica, farmacéutica y muchas otras.

Ventajas

- Proporciona un soporte ajustable para depósitos o recipientes
- Garantiza la estabilidad en suelos irregulares
- Diseño robusto y compacto
- Facilidad de limpieza

Diseño estándar

La pata de depósito LKTC de Alfa Laval consiste en una pieza cilíndrica de acero inoxidable soldada al depósito. La pieza cilíndrica alberga una rosca interna que encaja y se acopla a un husillo ajustable en forma de cilindro. Para ajustar los pies del depósito a la altura óptima, basta con acortar o alargar el husillo.

La pata de depósito Alfa Laval está disponible en tres tamaños (¾", 1" y 1-½") con o sin placa base. La placa base está disponible en cinco tamaños (½", ¾", 1", 1-1/4" y 1-½"). La placa base cuenta con una junta esférica y se utiliza en lugares donde el suelo no sea completamente horizontal para asegurar un apoyo estable.


DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Carga estática máx. (N)	Área del suelo de la placa base (mm2)
¾"	75000	2600
1"	100000	5000
1½"	160000	7800

DATOS FÍSICOS

Materiales	
Piezas de acero:	Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Placa base:	Mate
Otras piezas:	Semibrillante

Dimensiones (mm)

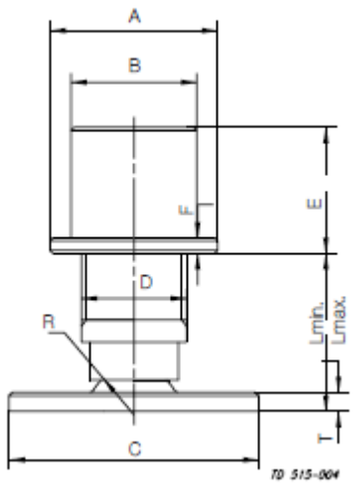

Tamaño	¾"	1"	1½"
A	38	53	80
B	35.5	39.8	65.3
C	58	80	100
D	¾"	1"	1½"
E	35	40	45
F	5	5	5
L. mín.	20	20	20
L. máx.	35	50	60
R	15	15	25
T	4	6	8
Peso	0.35	0.60	1.67
(kg)	0.43*	0.83*	2.25*

Pedidos

Patas del depósito sin placa base		Patas del depósito con placa base	
¾"	9611-71-029-0	¾	9611-71-022-0
1"	9611-71-030-0	1"	9611-71-023-0
1½"	9611-71-032-0	1½"	9611-71-025-0